


PS-12-05-2
KONFIGURACIJA KRMILNE ENOTE EXCLUSIVE 1 (4-027-1217)
/CONTROL UNIT CONFIGURATION

Pri menjavi elektronike se vedno vgradi servisna elektronika.
 /For control unit replacement always use service CU.

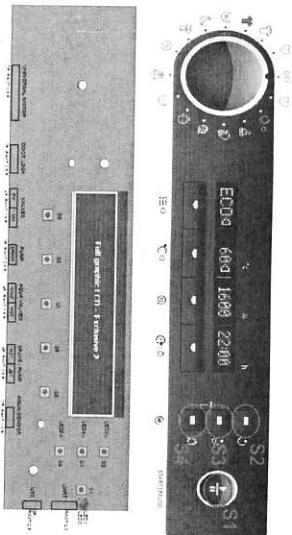

1. Najprej se naredi KONFIGURACIJA ELEKTRONIKE s katero določimo parametre aparata za osnovno elektroniko po spodnji tabeli 1.

Vstop v konfiguracijo

Istotčasno pritisnemo tipki **S1(Start/Pause) + S3 in zavrtimo selektor iz pozicije 0 na pozicijo 1 v desno.**
 Gumb "S3" (potrditev nastavitve in naslednji korak), v zadnjem koraku ima funkcijo shranj nastavitve.
 Gumb "S2" (prejšnji korak) za prehod med koraki konfiguracije. V prvem koraku pomeni izhod.

Določijo se naslednji parametri:

IZBIRA POLNITVE BOBNA, IZBIRA HITROSTI CENTRIFUGE, NASTAVITEV FUNKCIJSKIH GUMBOV, NASTAVITEV IZBIRNIKA, NASTAVITEV ČRPALKE JET.

Po izstopu iz konfiguracije je aparat na izbranem programu. Po končani konfiguraciji ugasnemo PS (selektor na poz. 0).

1. First make CONTROL UNIT CONFIGURATION by looking up parameters for built-in electronics.

Enter configuration mode


Simultaneously press bottom **S1(Start/Pause)+S3 and rotate selector from position 0 to 1, direction CW.**
 Button "S3" (confirm the setting and the next step). (in the last step) has function saves the settings and quit.
 Button "S2" (previous step) to switch between configuration steps.:(in the first step) quit configuration.

Following parameters to be define:

SELECT DRUM LOAD, SELECT DRUM SPEED, SELECT BUTTON FUNCTIONS, SELECT SELECTOR TYPE, SELECT JET PUMP.
 Quit configuration, keep appliance on selected program. Then switch OFF the washing machine (selector on position 0).

Oznaka krmilnih enot/Code:

- B - Basic
- C - Classic
- E1 - Exclusive 1
- E2 - Exclusive 2
- 14 - Hitrost centrifuge / Drum speed
- 8 - max. Polnitev / Load

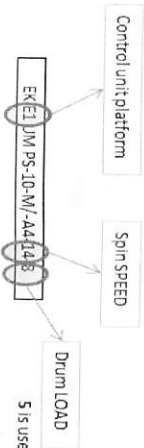

PS-12-05-2
 Pri izbiri servisne krmilne enote je potrebno upoštevati servisni indeks (SI), datum proizvodnje aparata in tip vgrajenega elektromotorja.

When selecting service CU you need to take into account service index (SI), production date and motor type.

Servisne enote / Service CU EXCLUSIVE 1

Servisna enota Service CU	Koda za konfiguracijo Code for configuration	POZICIJA IZBIRNIKA/ SELECTOR POSITION						
		Polnitev Load	Centrifuga Speed	Gumbi S1, S2 in S3 Buttons	Izbirnik Selector	Črpalka JET Pump		
499121	364030	1	3	1	1	1	1	1
	362605	1	5	1	1	1	1	1
	499121	1	7	1	1	1	1	1
353300	353300	3	3	1	1	1	1	1
	353302	3	5	1	1	1	1	1
	343964	3	7	1	1	1	1	1
499133	353302	3	5	1	1	1	1	1
	343964	3	7	1	1	1	1	1
	499133	3	3	1	1	1	1	1
357178	346832	4	5	1	1	1	1	1
	357174	4	3	1	1	1	1	2-15
	357175	4	5	1	1	1	1	2-15
408979	357178	4	7	1	1	1	1	2-15
	408977	4	3	1	1	1	1	2-15
	408978	4	5	1	1	1	1	2-15
475091	408979	4	7	1	1	1	1	2-15
	475091	4	5	1	1	1	1	2-15
	475093	4	7	1	1	1	1	2-15
603773	603773	4	5	1	1	1	1	1
	603773	4	7	1	1	1	1	1